

InfernoMP10 SETUP SHEET

ver.1.00 **KYOSHO**
THE FIRST F100 CONTROL MODELS
Arm0 - Petrice

ドライバー Name of Driver		日付 Date		コース Track		エンジン Engine		プラグ Plug		マフラー Muffler	
Condition:											
スパーギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring		クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイール Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel		
T	T	☐ 0.90 ☐ 1.00 ☐ 0.95 ☐ 1.10		Carbon ☒ Aluminum ☒	Tires : Compounds :						

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	☐ Std. ☐ LSD	☐ Std. ☐ LSD	☐ Std. ☐ LSD

●ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	P : w/Diaphragm A : Aeration	
ダンパーピストン Shock Piston	B : Black W : White T : Taper	
ダンパーオイル Shock Oil		
ダンパースプリング Shock Spring		

●車高 / Ride Height


Front	Rear
mm	mm

●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
mm	mm

●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
°	°

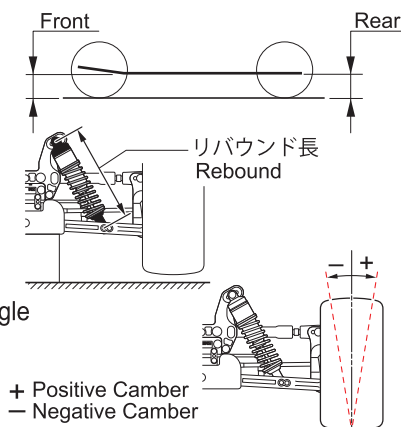


●トー角 / Toe Angle

Front	Rear
°	☐ 2.5° ☐ 3° ☐ 3.5°


●ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side ____ mm Rear Side ____ mm
-------------------------------	---

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

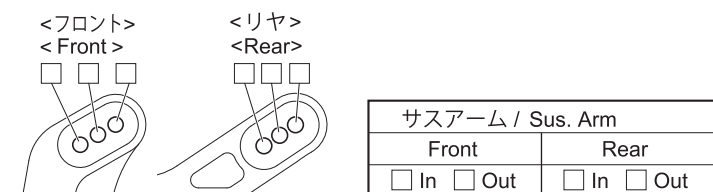

●リアアッパーアームポジション Rear Upper Arm Position

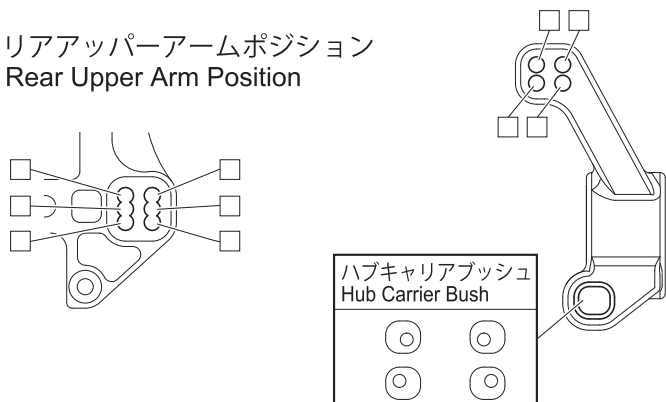



●フロントサスブッシュ Front Sus. Bush

後ろ側 Rear Side		
------------------	--	--

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☐ Plastic ☐ Aluminum
☐ 13° ☐ 16° ☐ 17.5° ☐ 19°

●フロントアッパーアームポジション Front Upper Arm Position



●フロントナックル Front Knuckle

☐ IF419(MP9 TKI3)
☐ IF488(MP9 TKI4)

ロアブッシュ Lower Bush
-1° 0° +1°


●リヤサスブッシュ Rear Sus. Bush

前側 Front Side				
後ろ側 Rear Side				

●サスアーム Sus. Arm

Front	Rear	Rear Sus. Bush
☐ Soft	☐ Soft	Short
☐ Hard	☐ Hard	Medium
		Long


●ステアリングプレート Steering Plate



●ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow	☐ Narrow
☐ Std.	☐ Std.
☐ Wide	☐ Wide

●スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
φ	φ
mm	mm

●ウエイト / Weight

Front	Rear

●ウイング / Wing

☐ IF401(TKI3)	フラップ / Flap
☐ IF491(TKI4)	
☐ _____	
☐ _____	
	☐ None
	☐ 5mm
	☐ 8mm

Comments